



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD

Hose crimping Machine

CATALOG





CR-P38

扣压范围	6-38 mm	crimping range	6-38 mm
模具数量	8 套	quantity of dies	8 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L	output volume of pump	2.5L/5L
系统压力	26mpa/31.5mpa	system pressure	26mpa/31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v (optional)
扣压力	300 t	crimping force	300 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	104 mm	maximum open diameter	104 mm
张口扩张	20 ±mm	the max open tolerance	20 ±mm
外形尺寸	950*630*700 mm	machine dimension	950*630*700 mm
包装尺寸	1000*680*750 mm	package dimension	1000*680*750 mm
净重	275 kg	net weight	275 kg
毛重	300 kg	gross weight	300 kg



CR-51BJ-2

扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
功率	0.75kw/1.5kw/2.2kw	motor power	0.75kw/1.5kw/2.2kw
电压	220v-415v 50/60hz	voltage	220v-415v 50/60hz
扣压效率	1500 根 / 小时	work efficiency	1500 pcs/h
外形尺寸	600*580*1100 mm	machine dimension	600*580*1100 mm
包装尺寸	700*680*1300 mm	package dimension	700*680*1300 mm
净重	120 kg	net weight	120 kg
毛重	125 kg	gross weight	125 kg



CR-51WSSK

扣压范围	4-51 mm	crimping range	4-51 mm
模具数量	12 套	quantity of dies	12 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4kw	motor power	4kw
电压	380v	voltage	380v
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	104 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	34 ±mm	the max open tolerance	34 ±mm
外形尺寸	650*500*1300 mm	machine dimension	650*500*1300 mm
包装尺寸	750*600*1500 mm	package dimension	750*600*1500 mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	326 kg	gross weight	326 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD



CR-51GG-2

扣压范围	1-90 mm	crimping range	1-90 mm
模具数量	2 套	quantity of dies	2 sets
模具号	定做		customized
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	30mpa	system pressure	30mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v-240v 50/60hz	voltage	220v-240v 50/60hz
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	950*750*1050 mm	machine dimension	950*750*1050 mm
包装尺寸	1150*1000*1300 mm	package dimension	1150*1000*1300 mm
净重	245 kg	net weight	245 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD



CR-51GG

扣压范围	1-90 mm	crimping range	1-90 mm
模具数量	2 套	quantity of dies	2 sets
模具号	定做		customized
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	6L	output volume of pump	6L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw	motor power	3kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	730*480*740 mm	machine dimension	730*480*740 mm
包装尺寸	800*530*870 mm	package dimension	800*530*870 mm
净重	245 kg	net weight	245 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD



CR-51WS-1

扣压范围	16-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	730*480*740 mm	machine dimension	730*480*740 mm
包装尺寸	800*530*870 mm	package dimension	800*530*870 mm
净重	245 kg	net weight	245 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD



CR-51WS-2

扣压范围	16-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	26mpa/31.5mpa	system pressure	26mpa/31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v-415v	voltage	220v-415v
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	690*500*840 mm	machine dimension	690*500*840 mm
包装尺寸	790*600*940 mm	package dimension	790*600*940 mm
净重	265 kg	net weight	265 kg
毛重	280 kg	gross weight	280 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD



CR-51SM

扣压范围	5-51 mm	crimping range	5-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	26mpa/31.5mpa	system pressure	26mpa/31.5mpa
功率	4kw	motor power	4kw
电压	220v-415v 可选	voltage	220v-415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	800 根 / 小时	work ef ciency	800 pcs/h
外形尺寸	890*700*950 mm	machine dimension	890*700*950 mm
包装尺寸	990*800*1050 mm	package dimension	990*800*1050 mm
净重	270 kg	net weight	270 kg
毛重	290 kg	gross weight	290 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD



CR-51YTJ

扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	26mpa/31.5mpa	system pressure	26mpa/31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	970*540*1050 mm	machine dimension	970*540*1050 mm
包装尺寸	800*530*870 mm	package dimension	1030*510*1270 mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	320 kg	gross weight	320 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD



CR-102

扣压范围	4-102 mm	crimping range	4-102 mm
模具数量	16 套	quantity of dies	16 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4kw	motor power	4kw
电压	110v/220v/240v/380v/415v 可选	voltage	110v/220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	1500 t	crimping force	1500 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	183 mm	maximum open diameter	183 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	850*530*980 mm	machine dimension	850*530*980 mm
包装尺寸	910*590*1210 mm	package dimension	910*590*1210 mm
净重	510 kg	net weight	510 kg
毛重	520 kg	gross weight	520 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD



CR-51CSD

扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	1L	output volume of pump	1L
系统压力	70mpa	system pressure	70mpa
功率	0kw	motor power	0kw
电压	0v	voltage	0v
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	10 根 / 小时	work efficiency	10 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ± mm	the max open tolerance	30 ± mm
外形尺寸	550*670*555 mm	machine dimension	550*670*555 mm
包装尺寸	650*770*750 mm	package dimension	650*770*750 mm
净重	200 kg	net weight	200 kg
毛重	210 kg	gross weight	210 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD




CR-38

扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
功率	2.2kw/3kw	motor power	2.2kw/3kw
电压	100v-415v 50/60hz 可选	voltage	100v-415v 50/60hz(optional)
扣压效率	1500 根 / 小时	work efficiency	1500 pcs/h
外形尺寸	640*480*480 mm	machine dimension	640*480*480 mm
包装尺寸	700*530*580 mm	package dimension	700*530*580 mm
净重	55 kg	net weight	55 kg
毛重	65 kg	gross weight	65 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD

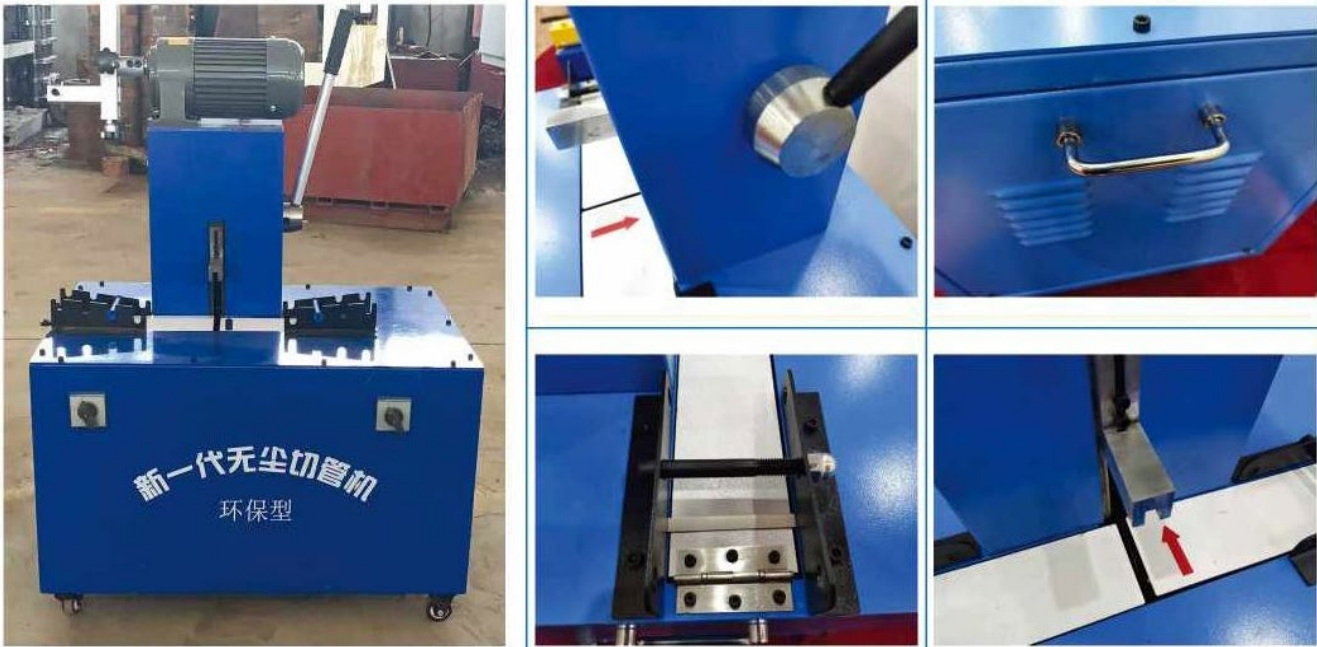

CR-51

扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	100v-415v 50/60hz	voltage	100v-415v 50/60hz
扣压效率	1500 根 / 小时	work efficiency	1500 pcs/h
外形尺寸	550*780*900 mm	machine dimension	550*780*900 mm
包装尺寸	600*850*1000 mm	package dimension	700*850*1000 mm
净重	98 kg	net weight	98 kg
毛重	105 kg	gross weight	105 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD



CR-P20

扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L	output volume of pump	2.5L/5L
系统压力	30mpa	system pressure	30mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	630*440*580 mm	machine dimension	630*440*580 mm
包装尺寸	700*700*800 mm	package dimension	700*770*750 mm
净重	235 kg	net weight	235 kg
毛重	248 kg	gross weight	248 kg




CR-LSSK51

扣压范围	4-51 mm	crimping range	4-51 mm
模具数量	11 套	quantity of dies	11 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	110v/220v/240v/380v/415v 可选	voltage	110v/220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	860*640*1300 mm	machine dimension	860*640*1300 mm
包装尺寸	900*685*1410 mm	package dimension	900*685*1410 mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	325 kg	gross weight	325 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD

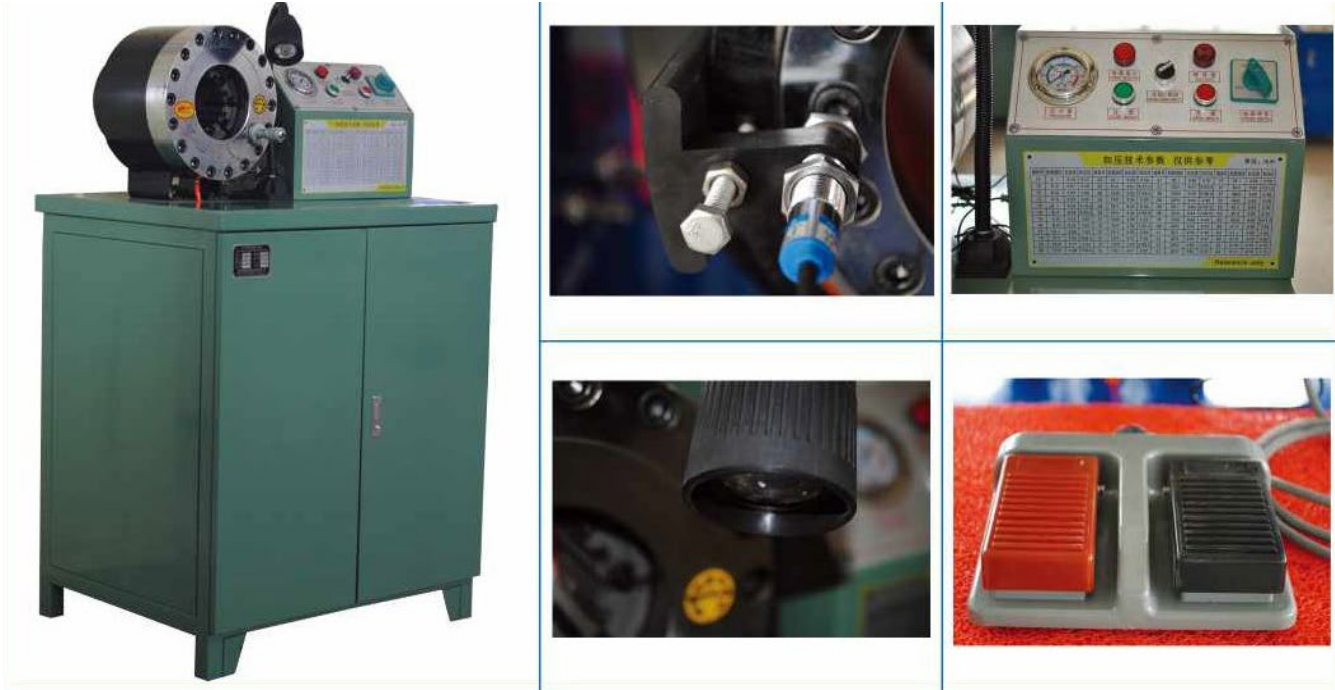

CR-51QY

扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw	motor power	3kw
电压	110v/220v/240v/380v/415v 可选	voltage	110v/220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	860*640*1300 mm	machine dimension	860*640*1300 mm
包装尺寸	900*685*1410 mm	package dimension	900*685*1410 mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	326 kg	gross weight	326 kg



CR-51BY

扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw	motor power	3kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	860*640*1300 mm	machine dimension	860*640*1300 mm
包装尺寸	900*685*1410 mm	package dimension	900*685*1410 mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	326 kg	gross weight	326 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD




CR-51CZ

扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	4L	output volume of pump	4L
系统压力	30mpa	system pressure	30mpa
功率	3.6kw	motor power	3.6kw
电压	12v/24v 可选	voltage	12v/24v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	650*600*600 mm	machine dimension	650*600*600 mm
包装尺寸	750*700*700 mm	package dimension	750*700*700 mm
净重	170 kg	net weight	170 kg
毛重	180 kg	gross weight	180 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD

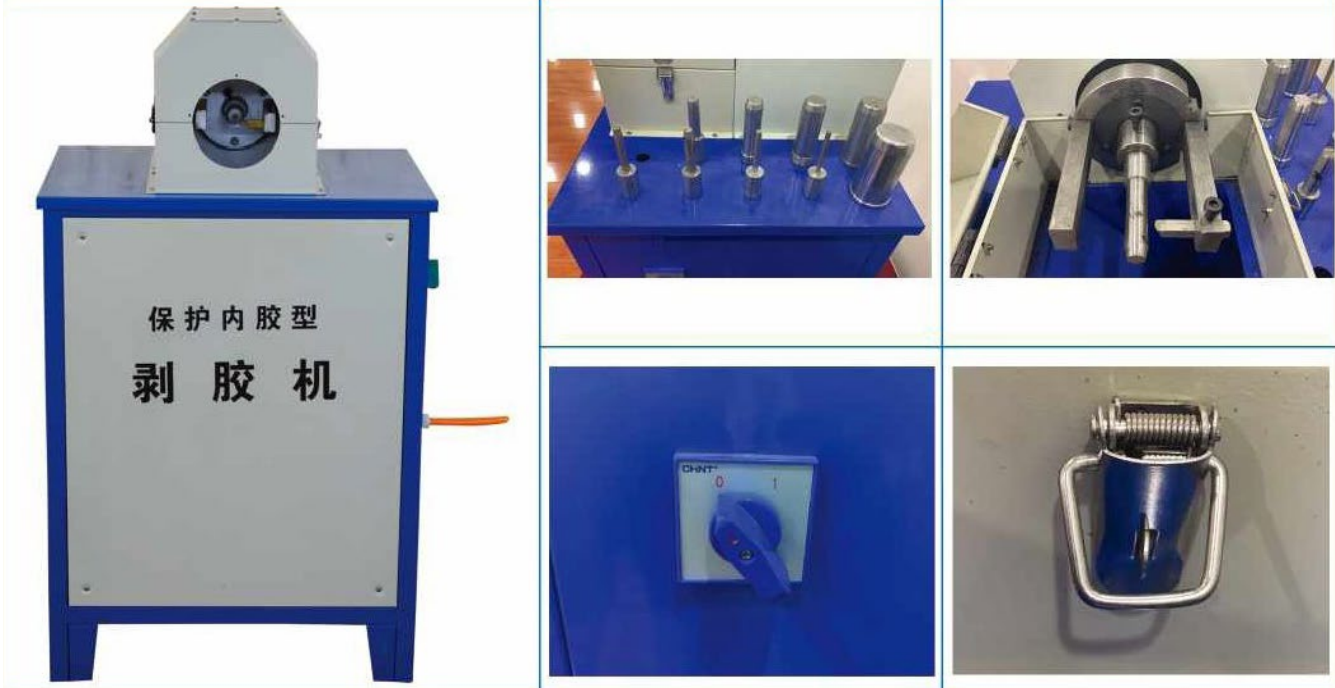

CR-51BJ-1L

剥皮范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
操作方式	手动	accuracy	manual
功率	0.75-1.5kw	motor power	0.75-1.5kw
电压	220v-415v 50/60hz 可选	voltage	220v-415v 50/60hz(optional)
剥胶效率	1500 根 / 小时	work efficiency	1500 pcs/h
外形尺寸	620*470*1050 mm	machine dimension	620*470*1050 mm
包装尺寸	700*520*1170 mm	package dimension	700*520*1170 mm
净重	75 kg	net weight	75 kg
毛重	85 kg	gross weight	85 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD



CR-WSSK102

扣压范围	4-102 mm	crimping range	4-102 mm
模具数量	18 套	quantity of dies	18 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4-5.5kw	motor power	4-5.5kw
电压	100v/220v/240v/380v/415v 可选	voltage	100v/220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	1800 t	crimping force	1800 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	183 mm	maximum open diameter	183 mm
最大张口量	30±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	1100*700*1200mm	machine dimension	1100*700*1200 mm
包装尺寸	1250*850*1500mm	package dimension	1250*850*1500 mm
净重	600 kg	net weight	600 kg
毛重	650 kg	gross weight	650 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD




CR-C76

扣压范围	6-76 mm	crimping range	6-76 mm
模具数量	13 套	quantity of dies	13 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4kw	motor power	4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240/380/415v(optional)
扣压力	800 t	crimping force	800 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	850*530*940 mm	machine dimension	850*530*940 mm
包装尺寸	910*590*1210 mm	package dimension	910*590*1210 mm
净重	400 kg	net weight	400 kg
毛重	420 kg	gross weight	420 kg



HEBEI QIANLI
RUBBER PRODUCTS CO.,LTD

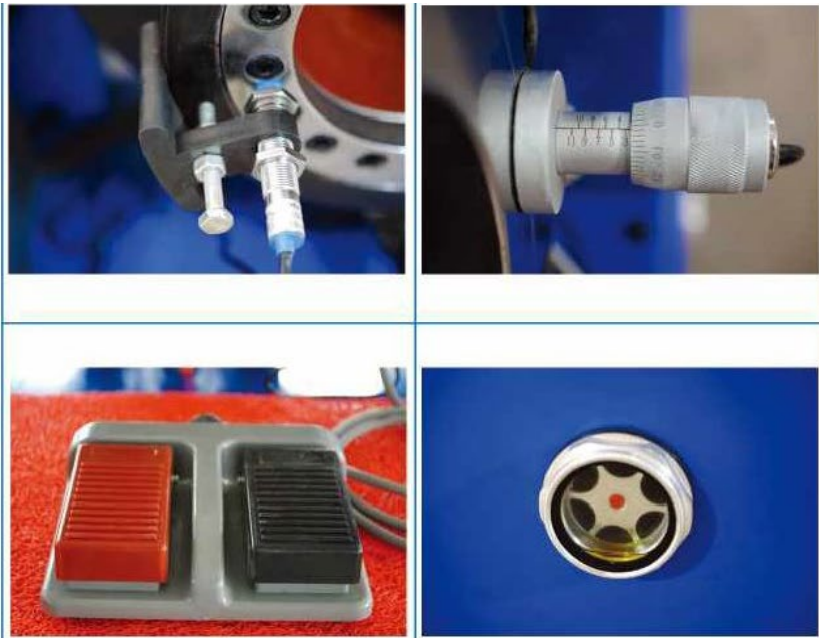

CR-150

扣压范围	4-150 mm	crimping range	4-150 mm
模具数量	20 套	quantity of dies	20 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L/16L	output volume of pump	10L/16L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4kw/5.5kw	motor power	4kw/5.5kw
电压	110v/220v/240v/380v/415v	voltage	110v/220v/240/380/415v
扣压力	2500 t	crimping force	2500 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	235 mm	maximum open diameter	235mm
张口扩张	30±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	850*530*980 mm	machine dimension	850*530*980 mm
包装尺寸	910*590*1210 mm	package dimension	910*590*1210 mm
净重	820 kg	net weight	820 kg
毛重	850 kg	gross weight	850 kg